

Stelaże podtynkowe
WC, bidet, umywalka, pisuar



„INSTALINE Systemy Instalacyjne – efektywne
rozwiązania dla fachowców”

Stelaż podtynkowy WC



CHARAKTERYSTYKA

Dzięki swoim gabarytom pasuje do większości toalet. Szerokość zestawu wynosi 415 mm. Posiada tylko 4 punkty mocowania i dzięki temu jest bardzo prosty w montażu. Przeznaczony do miski wiszącej o rozstawie 18 lub 23 centymetry. Monolityczny zbiornik wykonany jest w technologii rozdmuchowej i jest w pełni izolowany, co zapobiega rosznieniu ścianek.

Posiada mosiężne przyłącze z możliwością podłączenia wody od góry lub z lewej strony stelaża. Zestaw w komplecie posiada rozwiązanie, umożliwiające montaż narożny stelaża. Wyposażony jest również w elementy przyłączeniowe ramy i miski wiszącej.

System dwufunkcyjny - dwa przyciski regulujące ilość wypuszczanej wody - 3 / 6 litra lub 2 / 4 l.

Stelaż można stosować z ceramiką dla niepełnosprawnych.

KBN: INSLSI/5WC

Elementy systemu	Stelaż podtynkowy WHITE do WC
Charakterystyka	Zabudowa lekka, możliwy montaż narożny. Zawór napełniający ZN3 POM 3/8" z funkcją Water Stop. Zawór spustowy KW 3/6L z wymiennym gniazdem
Wysokość regulowana	1020 - 1290 mm
Szerokość	415 mm
Głębokość regulowana	155 - 235 mm
Ciężar	12 kg
Rozstaw śrub montażowych	18/23 cm
Podłączenie do sieci wodociągowej	Od góry i z lewej strony
Typ zbiornika	Monolit w technologii rozdmuchowej, jednoczęściowy
Montaż	4 punkty mocowania
Wymiary okna rewizyjnego	188 x 118 mm
Wyposażenie zestawu	Wszystkie elementy przyłączeniowe w zestawie
Gwarancja	Zbiornik - 10 lat, rama - 10 lat, mechanizm płytki przycisku - 10 lat, pozostałe elementy - 2 lata
Dostępność części zamiennych	Sklep internetowy części zamiennych,
Produkcja	Wszystkie elementy tworzywowe 100% własnej produkcji; stalowa rama - polski kooperant na podstawie dokumentacji KK-POL
Atesty	Atest Higieniczny HK/W/0287/01/2016; HK/W/0289/01/2011 Aprobata Techniczna AT-15-8691/2015; EN 14055, EN 14124

Płytki przycisków do stelaży WC

RODZAJE PRZYCISKÓW

Wymiar płytki przycisków szklanych, M08 (BIAŁE I CZARNE), oraz M08V1 DEKOR WENGE:
- montaż standardowy: 175 x 245 x 14 mm, montaż slim: 175 x 245 x 4 mm (wysokość x szerokość x głębokość).
Pozostałe płytki przycisków mają wymiar 150 x 220 x 13 mm.



Stelaże podtynkowe do umywalki, pisuaru i bidetu

DO UMYWALKI




KBN: INLSISU

DO PISUARU



KBN: INLSISP

DO BIDETU

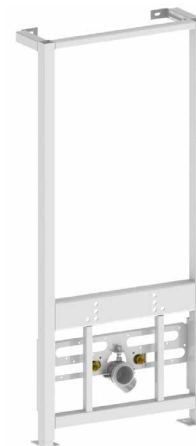

KBN: INLSISB

Elementy systemu	Stelaż podtynkowy do umywalki	Stelaż podtynkowy do pisuaru	Stelaż podtynkowy do bidetu
Wysokość	1120 mm	1180 mm	1120 mm
Szerokość	400 mm	410 mm	500 mm
Głębokość regulowana	155 – 235 mm	155 – 235 mm	155 – 235 mm
Profil ramy	35 x 35 mm	35 x 35 mm	35 x 35 mm
Ciężar	9,7 kg	12,6 kg	11,5 kg
Gwarancja	Rama – 10 lat, pozostałe elementy – 2 lata	Rama – 10 lat, pozostałe elementy – 2 lata	Rama – 10 lat, pozostałe elementy – 2 lata
Serwis	32 punkty serwisowe w Polsce	32 punkty serwisowe w Polsce	32 punkty serwisowe w Polsce
Dostępność części zamiennych	Sklep internetowy, dystrybutorzy: 10-25 lat od daty skończenia produkcji danego urządzenia	Sklep internetowy, dystrybutorzy: 10-25 lat od daty skończenia produkcji danego urządzenia	Sklep internetowy, dystrybutorzy: 10-25 lat od daty skończenia produkcji danego urządzenia
Aprobata	Aprobata Techniczna AT-15-8691/2015	Aprobata Techniczna AT-15-8691/2015	Aprobata Techniczna AT-15-8691/2015
Gwarancja	10 lat na stelaż	10 lat na stelaż	10 lat na stelaż
Produkcja	Wszystkie elementy tworzywowe 100% własnej produkcji; stalowa rama – polski kooperant na podstawie dokumentacji KK-POL		
Ważne informacje dodatkowe		Montaż pisuaru z dopływem z tyłu - niezbędny komplet montażowy <i>KBN: INLSISP</i> Spluczki pisuarowe proszę dobrać z programu produkcyjnego firmy Schell w zależności od potrzeb. Montaż pisuaru z dopływem z góry - niezbędny komplet montażowy <i>KBN: INLSISPA</i>	